MIC

BASILE

MANU FATTI IN CEMEN TO

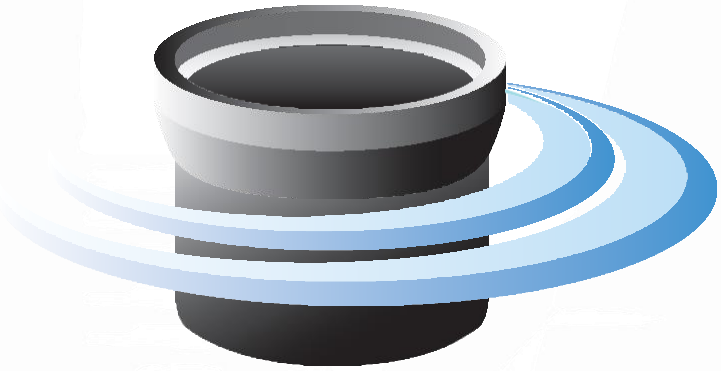

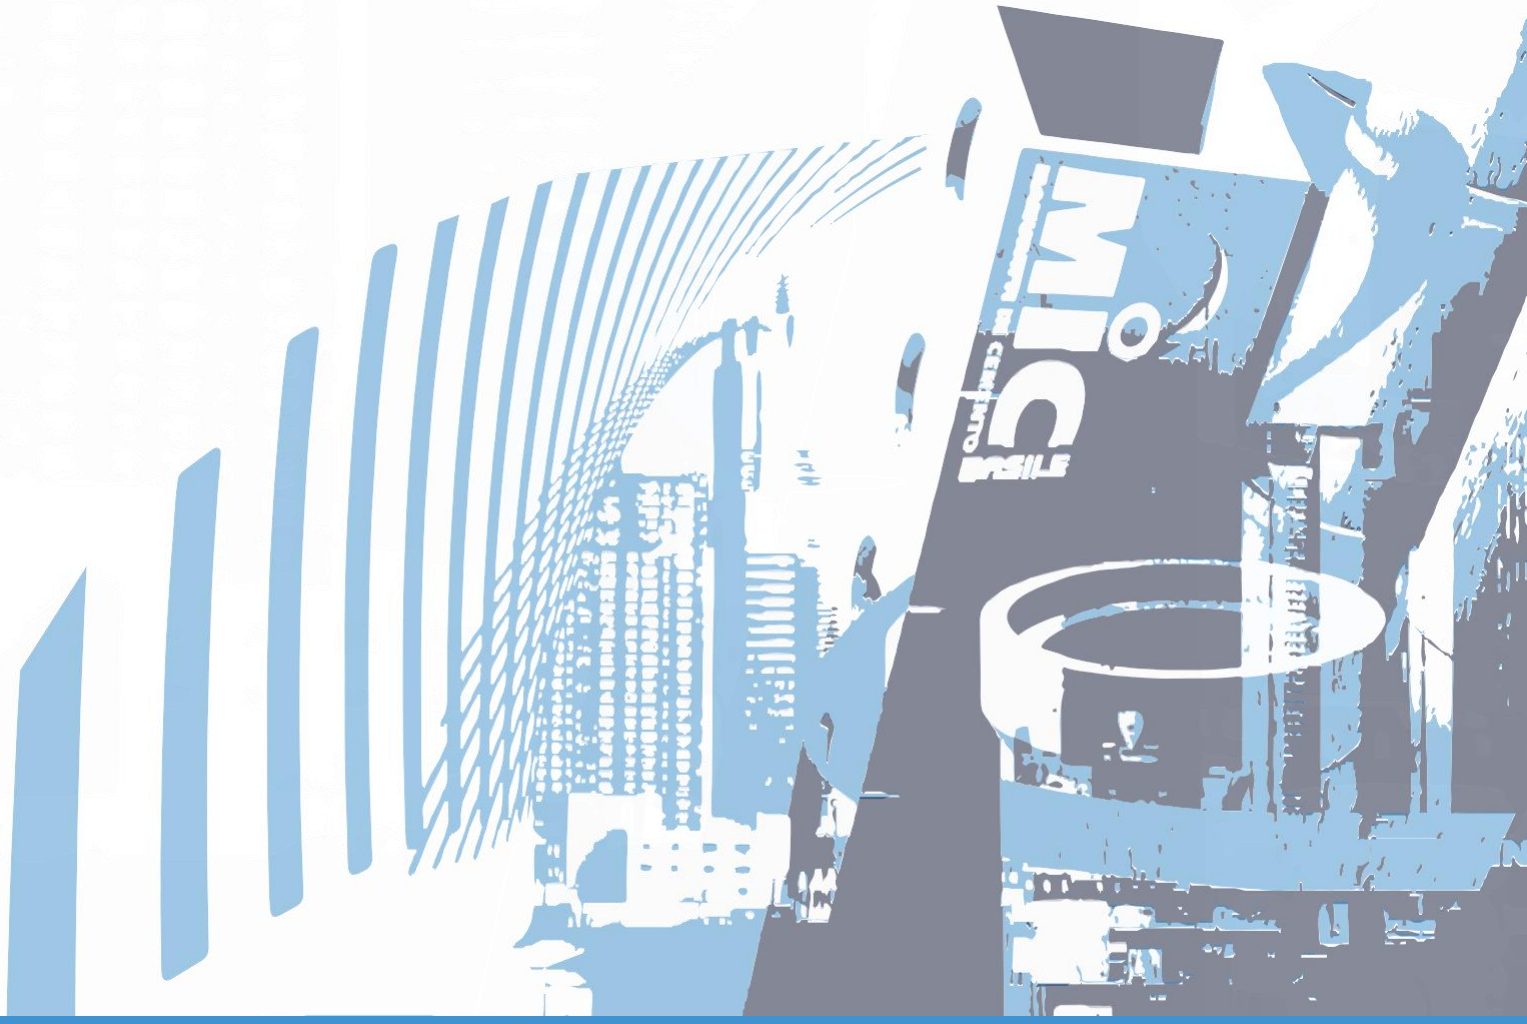

ACI S. ANTONIO – VIAGRANDE

POLITICA PER LA QUALITÀ

La MICBASILE è un'azienda operante nel settore della produzione di manufatti in cemento e calcestruzzo. Azienda leader nel settore, produce per l'edilizia pubblica e privata e offre soluzioni atte a soddisfare con tempismo e flessibilità le mutevoli esigenze dei clienti. L'offerta dell'azienda spazia nell'ambito della produzione di manufatti prefabbricati in cemento armato e non: cordoli stradali, canalette, pozzetti, tubi. La produzione segue la normativa in materia di marcatura CE, in particolare vengono realizzati prodotti conformi alle seguenti norme tecniche:

- Tubi e raccordi in calcestruzzo non armato, rinforzato con fibre di acciaio e con armature tradizionali – UNI EN 1916:2004
- Cordoli di calcestruzzo – UNI EN 1340:2004
- Pozzetti e camere di ispezione di calcestruzzo non armato, rinforzato con fibre di acciaio e con armature tradizionali – UNI EN 1917:2004
- Lastre per solai, in conformità alla UNI EN 13747: 2009.
- Barriere New Jersey omologate ANAS in conformità alla UNI-EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

La MICBASILE si avvale di un'organizzazione aziendale qualificata, studiata per dare risposte precise e puntuali ai clienti.
Attraverso una costante attività di marketing, l'azienda mantiene la leadership sul mercato.

Attraverso gli anni l'azienda si è sviluppata grazie a una forte vocazione volta a garantire un servizio rispondente alle sempre più crescenti esigenze del mercato.

Il Management, conformemente a quanto prescritto nella norma UNI EN ISO 9001:2015, si impegna pertanto, dopo aver eseguito una adeguata analisi del contesto aziendale individuando i fattori interni ed esterni rilevanti per le finalità che inseguono le seguenti direttrici:

- Offrire informazioni chiare e accessibili sulle performance dei prodotti;
- Seguire l'evoluzione tecnica e normativa del settore, per proporsi in modo adeguato ai nuovi potenziali clienti in un'ottica di "customer care";
- Garantire al Cliente che tutti i prodotti siano adeguati alle specifiche esigenze manifestate, valutando la capacità di soddisfare i requisiti richiesti dal cliente, quali: la fattibilità di fornire quanto richiesto, il rispetto dei tempi di consegna previsti, rispondere pienamente alle aspettative implicite ed espresse
- Conseguire i risultati attesi, le esigenze e le aspettative dei clienti e delle parti interessate;
- Porre l'attività su una corretta analisi dei rischi e delle opportunità;
- Soddisfare i requisiti cogenti applicabili all'attività aziendale;
- Perseguire un continuo aggiornamento, attraverso incontri informativi di settore per garantire prodotti sempre più efficienti ed una competenza più accurata, al passo con i tempi;

Perseguire il costante miglioramento nella realizzazione dei manufatti attraverso una attenta applicazione delle prescrizioni relative al controllo di produzione in fabbrica, nonché la gestione costruttiva delle eventuali difformità, ricercandone le cause e le motivazioni che le hanno determinate, facendo sì che diventino possibilità di ottimizzazione e continua trasformazione positiva per l'azienda;

- Misurare continuamente l'adeguamento delle funzioni del servizio alle esigenze degli utenti, garantendo la motivazione, la responsabilizzazione, il riconoscimento del merito e l'accrescimento professionale dei dipendenti, con la previsione di periodiche attività formative e aggiornamenti di settore, nonché sulle prescrizioni tecniche applicabili alla produzione dei manufatti;
- Monitorare gli indici di soddisfazione della Clientela, attraverso la gestione dei reclami e delle informazioni acquisite dal Cliente rispetto al prodotto offerto, richiedendo giudizi, valutazioni e proposte di miglioramento;
- Prevedere continuamente azioni di monitoraggio dei fornitori attraverso l'analisi delle performance offerte, al fine di avvalersi di una Vendor List composta da fornitori efficaci e capaci di soddisfare i requisiti richiesti;
- Monitorare e tenere sotto controllo i processi aziendali applicando quanto previsto dal Sistema di Gestione della Qualità e dalle normative di settore, mettendo in atto gli strumenti e le prescrizioni indicate nei documenti di sistema;
- Percezione delle informazioni provenienti dall'esterno come risorsa per il continuo aggiornamento, nell'ottica del miglioramento;
- Capacità di rispondere alle diverse esigenze del cliente attraverso l'offerta di una vasta gamma di prodotti;
- Accurati controlli al fine di garantire affidabilità del prodotto fornito.

Si ritiene pertanto necessaria una forte responsabilizzazione da parte di tutti gli addetti a garantire la rigorosità del proprio operato con la massima attenzione.

La certificazione del sistema qualità aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015, nonché l'adeguamento alle normative di settore rappresenta per l'azienda una scelta coerente per consolidare l'orientamento al cliente. Il continuo miglioramento dei processi aziendali attraverso la definizione di standard procedurali e il continuo monitoraggio degli stessi, al fine di verificarne le performance e garantire lo sviluppo in condizioni controllate, rappresenta l'elemento qualificante per il perseguimento degli obiettivi aziendali.

Numero	QBC776	Settore IAF	16
Prima emissione	07-02-2006 (emesso da altro Organismo di Certificazione)	Emissione corrente	02-02-2024
Decisione di rinnovo	02-02-2024	Scadenza	03-02-2027
Sostituisce	QBC776 del 27-12-2022		

Certificato di Sistema di Gestione per la Qualità

UNI EN ISO 9001:2015

ABICert ha verificato che
il sistema di gestione per la qualità implementato dalla

MICBASILE S.r.l.

è conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 per l'area di applicazione:

- Progettazione e produzione di manufatti in calcestruzzo

ABICert S.a.s.
Ing. Antonio Bianco
Direttore

Questo certificato consta di una pagina.
È permessa la pubblicazione del certificato purché nella sua interezza.
La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale, al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale e all'adeguamento alla nuova edizione della norma. Il presente certificato è soggetto al rispetto del Regolamento ABICert per la certificazione dei sistemi di gestione RG-01. La presente certificazione si applica alle unità operative richiamate in calce. Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare il n° telefonico 085 9054311 o l'indirizzo e-mail info@abicert.it

Sede Legale
MICBASILE S.r.l.
Via Dante Alighieri, 42
95025 Aci Sant'Antonio (CT)
Tel.: 095 7891019
e-mail: micbasile@pec.it
Sito Internet: www.micbasile.it

Unità Operativa
Via Penninazzo, 75
95029 Viagrande (CT)
Tel.: 095 7891019
e-mail: info@micbasile.com

SGQ N° 103 A

ABICert S.a.s. di Bianco Antonio & C.
Zona Industriale Cucullo
66026 Ortona CH
Sede Legale
Via Roma 112 66010 Miglianico
Tel. 085 905 43 11 Fax 085 903 90 77
Internet www.abicert.it
e-mail info@abicert.it

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
Secondo Regolamento (UE) 305/2011
Anno 2013 n°01

CE

1. Codice di identificazione unico di pozzetti e prolunghe in calcestruzzo armato, non armato di varie dimensioni: PZ
2. Identificazione del prodotto:

Prodotto	*Denominazione commerciale*
Pozzetto LN 300	PZ30CF – PZ30SF
Pozzetto LN 400	PZ40CF – PZ40 SF
Pozzetto LN 500	PZ50CF – PZ50SF
Pozzetto LN 600	PZ60CF – PZ60SF
Pozzetto LN 800	PZ80/100CF – PZ80/100SF – PZ80/50CF - PZ80/50SF
Pozzetto LN 1000	PZ100/100CF – PZ100/100SF – PZ100/50CF – PZ100/50SF
Pozzetto LN 1200	PZ120/100CF – PZ12/100SF – PZ120/50CF – PZ120/50 SF
Pozzetto LN 1600	PZ160/150CF/SF - PZ160/100CF/SF – PZ160/50CF/SF
Pozzetto LN 2000	PZ200/100CF – PZ200/100SF - PZ200/50CF – PZ200/50SF
Pozzetto LN 2000/3000	PZ200X300CF – PZ200X300SF
Pozzetto Aci DN800	Pozzetto DN80 con rivestimento
Pozzetto Aci DN1200	Pozzetto DN120 con rivestimento
Pozzetto DN 800	AP80CF – AP80SF
Pozzetto DN 1000	AP100CF – AP100SF – AP100/50CF - AP100/50SF
Pozzetto DN 1200	AP120CF – AP120SF – AP120/50CF – AP120/50SF
Pozzetto DN 1500	AP150CF – AP150SF
Pozzetto DN 2000	AP200CF – AP200SF
Pozzetto caditoia	PZCAD 80X60 H90

3. Uso previsto del prodotto: consentire l'accesso e l'aerazione dei sistemi di scarico o di fognature per il convogliamento di acque fognarie, di acque meteoriche e acque superficiali per gravità o occasionalmente a punte di pressione bassa, principalmente installati in aree soggette a traffico veicolare e/o pedonale.
4. Indirizzo del fabbricante: MICBASILE s.r.l. Via D. Alighieri, 42 –95025 Aci S. Antonio (CT)
5. Mandatario: Non Applicabile
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto: Sistema 4
7. Norma armonizzata applicabile: UNI EN 1917:2004, Controllo di Produzione in Fabbrica secondo sistema 4
8. Valutazione Tecnica Europea: Non Applicabile
9. Prestazione dichiarata:

CARATTERISTICA ESSENZIALE	PRESTAZIONE DICHIARATA	SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA
Resistenza a compressione del calcestruzzo	Rck ≥ 30 MPa	EN 206
Classe di resistenza	Vedi scheda di prodotto specifica	EN 1917:2004 Appendice B
Tenuta idrostatica all'acqua	NPD	-
Durabilità	Adeguata alle normali condizioni di esercizio	EN 1917:2004 Paragrafo 4.3.10
Assorbimento d'acqua	< 6%	EN 1917:2004 Appendice D
		Adeguamento al Regolamento UE 574/2014

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva della MICBASILE s.r.l.

Aci S. Antonio 05/07/2023

Il Legale Rappresentante
Rosario Basile

MICBASILE s.r.l.
L'AMMINISTRATORE UNICO
(Rosario Basile)

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Secondo Regolamento (UE) 305/2011

Anno 2013n°03

CE

1. Codice di identificazione unico di tubi e raccordi di calcestruzzo non armato, rinforzato con fibre di acciaio e con armature tradizionali.
2. Identificazione del prodotto:

Prodotto	*Denominazione commerciale*
TUBO 80	TUBO DIAM 80 L 100
TUBO 100	TUBO DIAM 100 L 100
TUBO 120	TUBO DIAM 120 L 100
TUBO 150	TUBO DIAM 150 L 100
TUBO 160	TUBO DIAM 160 L 100
TUBO 180	TUBO DIAM 180 L 100
TUBO 200	TUBO DIAM 200 L 100

3. Uso previsto del prodotto: convogliamento delle acque di fognatura, di acque meteoriche e acque superficiali a gravità o occasionalmente a bassa pressione, in condotte che sono generalmente interrate.
4. Nome commerciale: tubo in calcestruzzo. Indirizzo del fabbricante: MICBASILE s.r.l. Via Dante Alighieri, 42 – 95025 Aci S. Antonio (CT)
5. Mandatario: Non Applicabile
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto: Sistema 4
7. Norma armonizzata applicabile: UNI EN 1916:2004, Controllo di Produzione in Fabbrica secondo sistema 4; organismo notificato: Non Applicabile.
8. Valutazione Tecnica Europea: Non Applicabile
9. Prestazione dichiarata:

CARATTERISTICA ESSENZIALE	PRESTAZIONE DICHIARATA	SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA
Resistenza allo schiacciamento Classe di resistenza	Da 60 a 110 Kn/ml	UNI EN 1916:2004
Tenuta all'acqua di tubi raccordi e giunti	Nessuna perdita del tubo o del giunto a una pressione di prova idrostatica interna di 50 kPa (0,5 bar).	
Durabilità	Adeguata a condizioni di esercizio normali.	
Assorbimento d'acqua	< 6%	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva della MICBASILE s.r.l.

Il Legale Rappresentante
Rosario Basile

MICBASILE s.r.l.
L'AMMINISTRATORE UNICO
(Rosario Basile)

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Secondo Regolamento (UE) 305/2011
Anno 2013n°03

CE

1. Codice di identificazione unico di cordoli prefabbricati in calcestruzzo vibro compresso:
2. Identificazione del prodotto:

Prodotto	*Denominazione commerciale*
CISTRA7	CORDOLO 7 H15 L100
CISTRA8	CORDOLO 8 H25 L100
CISTRA10	CORDOLO 10 H25 L100
CISTRA12	CORDOLO 12H25 L100
CISTRA12/06	CORDOLO 12X16 L100
CISTRA15	CORDOLO 15 H25 L100
CISTRA20	CORDOLO 20X30 L50/L100
CISTRA20/40	CORDOLO 20 H40 L100
CISTRA20/FORO	CORDOLO 20 H30 L100 ALLEGGERITO
CISTRA25ROT	CORDOLO 30/17/25
CORDOLOROT	CORDOLO 30/11-17/50
CUNETTA1	CUNETTA ALLA FRANCESE 40/22/100
CUNETTA2	CUNETTA ALLA FRANCESE 40/40/150
CUNETTA3	CUNETTA ALLA FRANCESE 80/30/150
CUNETTA4	CUNETTA ALLA FRANCESE 100/35/150

3. Uso previsto del prodotto: separazione, delineamento fisico o visivo, drenaggio o contenimento di aree pavimentate o altre superfici.
4. Nome commerciale cordolo in cemento. Indirizzo del fabbricante: MICBASILE s.r.l. Via Dante Alighieri, 42 – 95025 Aci S. Antonio (CT)
5. Mandatario: Non Applicabile
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto: Sistema 4
7. Norma armonizzata applicabile: UNI EN 1340:2004, Controllo di Produzione in Fabbrica secondo sistema 4; organismo notificato: Non Applicabile.
8. Valutazione Tecnica Europea: Non Applicabile
9. Prestazione dichiarata:

CARATTERISTICA ESSENZIALE		PRESTAZIONE DICHIARATA	SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA
Resistenza a rottura: Resistenza a flessione		2,0 MPa	UNI EN 1340:2004
Resistenza allo scivolamento/slittamento		Soddisfacente	
Durabilità	Resistenza all'abrasione	Soddisfacente	
	Resistenza al gelo/disgelo	Soddisfacente	
	Assorbimento d'acqua	< 6%	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva della MICBASILE s.r.l.

LE NOSTRE FORNITURE PER LE GRANDI OPERE

ACOSET SPA: fornitura di manufatti per la realizzazione e/o il ripristino dei pozzi d'acqua in tutta la provincia

ASTALDI SPA: Fornitura di manufatti AGS Civil Works at Sigonella Airfield

BOLOGNETTA SCPA: Ammodernamento della strada a scorrimento veloce Palermo-Agrigento. Lavori a Lercara Friddi (PA)- SP77-Bivio Bolognetta

CMC RAVENNA SOC. COOP.

- U.S. Naval Station base NATO Sigonella Nas1-Nas2
- M.A.A.S Mercato Agroalimentare Catania
- Centro Comm.Le Coop – Gravina (CT)
- Min. Difesa Compl. Hangar Manut. Atlantic base NATO Sigonella
- Realizzazione della nuova SS640 – Cantiere in Contrada Bigini km 57+700 (CL)
- Realizzazione della Metropolitana Di Catania-tratta Nesima-Monte Po'. Stazioni Monte Po' e Fontana

C.G.C. SRL: fornitura per lavori Viale Nitta – Librino (CT)

COMUNE DI CATANIA: Arredo Urbano

COSTRUZIONI SRL: realizzazione nuovo ristorante McDonald's di Giarre

EMPEDOCLE 2: Itinerario Agrigento-Caltanissetta- A19. SS640

F.LLI ARENA SRL: fornitura per nuovo punto vendita in Siracusa Decò

GESTIONE IMMOBILIARE SRL: fornitura per realizzazione nuovo deposito AMAZON - Z.na Ind.le Catania

GIRASOLE COSTRUZIONI SRL: Lavori di variante SP41 da Via Sgroppillo (San Gregorio) a Ficarazzi (CT) – realizzazione di fognatura per acque bianche

INGECOS SRL: prosecuzione lavori strada a scorrimento veloce Palermo-Agrigento. Lavori a Lercara Friddi (PA)

NUOVA CO.ED.MAR. SRL: realizzazione e sistemazione area portuale di Tremestieri (ME)

PUBBLISERVIZI SPA: messa in sicurezza area Playa – SP53

SERVIZI NORIMBERGA SCPA: fornitura per lavori al molo di Norimberga (ME)

SOC. COOP. DON BLASCO: lavori di realizzazione strada di collegamento viale Gazzi e approdo FS per via Don Blasco (ME)

INDICE PRODOTTI

- POZZETTI IN CLS ____ 13
- POZZETTI CIRCOLARI IN CLS ____ 17
- POZZETTI PERDENTI CIRCOLARI IN CLS ____ 18
- TUBI IN CAV ____ 19
- FOSSE BIOLOGICHE "IMHOFF" ____ 19
- BOTOLE E CHIUSINI IN CLS E CAV ____ 20
- CANALETTE IN CLS ____ 21
- CUNETTE FRANCESI IN CLS ____ 23
- SCATOLARI IN CAV ____ 23
- CORDOLI IN CLS ____ 24
- BARRIERE NEW JERSEY ____ 26
- BARRIERE MINI NEW JERSEY ____ 27
- POZZETTI ACI ____ 27
- LOCULI ____ 28
- SERBATOI PER ACQUA POTABILE ____ 28
- VARI ELEMENTI IN CLS ____ 29
- LASTRE PREDALLES ____ 31
- TRAVETTI TRALICCIATI PER SOLAI ____ 31
- VELETTE DA PONTE ____ 31
- MURI A DOPPI LASTRA ____ 31
- MURI A PETTINE ____ 31

POZZETTI IN CLS

CON E SENZA FONDO



ART.	Dim.int. (cm)	Spessore	Peso/kg	Ø Innesti
PZ30C/F	30x30x H40	4	62	16 / 22 / U
PZ30S/F	30x30x H40	4	53	16 / 22 / U
PZ40C/F	40x40x H50	4	103	35
PZ40S/F	40x40x H50	4	90	35
PZ40/10C/F	40x40x H50	10	255	
PZ40/10S/F	40x40x H50	10	220	
PZ40/15C/F	40x40x H50	15	430	
PZ40/15S/F	40x40x H50	15	390	
PZ50C/F	50x50x H60	5	186	35
PZ50S/F	50x50x H60	5	167	35
PZ60C/F	60x60x H73	5	235	50
PZ60S/F	60x60x H73	5	200	50
PZ60/10C/F	60x60x H65	10	500	40
PZ60/10S/F	60x60x H65	10	420	40

*Le altezze si intendono comprensive dello spessore difondo

Prodotti con misure diverse da quelle riportate in catalogo possono essere realizzati su esplicita richiesta

POZZETTI IN CLS

CON E SENZA FONDO

ART.	Dim.int. (cm)	Spessore	Peso /kg	Ø Innesti
PZ80/80C/F	80x80x H80	8	550	57
PZ80/80S/F	80x80x H80	8	420	57
PZ80/100C/F	80x80x H108	10	950	30/57
PZ80/100S/F	80x80x H108	10	750	30/57
PZ80/50C/F	80x80x H50	10	550	
PZ80/50S/F	80x80x H50	10	390	

ART.	Dim.int. (cm)	Spessore	Peso /kg	Ø Innesti
PZ100/100C/F	100x100x H100	8	1000	60/80
PZ100/100S/F	100x100x H100	8	820	60/80
PZ100/50C/F	100x100x H50	10 - 15	675 - 930	
PZ100/50S/F	100x100x H50	10 - 15	435 - 695	
PZ100/100C/F	100x100x H100	10	1110	60/80
PZ100/100S/F	100x100x H100	10	870	60/80
PZ100/100C/F	100x100x H100	15	1630	60/80
PZ100/100S/F	100x100x H100	15	1390	60/80

*Le altezze si intendono comprensive dello spessore difondo

POZZETTI IN CLS

ART.	Dim.int. (cm)	Spessore	Peso/kg
PZ120/50C/F	120x120x H50	15	1490
PZ120/50S/F	120x120x H50	15	970
PZ120/100C/F	120x120x H100	15	2470
PZ120/100S/F	120x120x H100	15	1944

*Le altezze si intendono comprensive dello spessore di fondo



ART.	Dim.int. (cm)	Spessore	Peso/kg
PZ160/50C/F	160x160x H50	15	2180
PZ160/50S/F	160x160x H50	15	1260
PZ160/100C/F	160x160x H100	15	3456
PZ160/100S/F	160x160x H100	15	2520
PZ160/150C/F	160x160x H150	15	4600
PZ160/150S/F	160x160x H150	15	3700

*Le altezze si intendono comprensive dello spessore difondo

ART.	Dim.int. (cm)	Spessore	Peso/kg
PZ200C/F	200x200x H100	20	6140
PZ200S/F	200x200x H100	20	4224

*Le altezze si intendono comprensive dello spessore difondo

POZZETTI IN CLS

POZZETTO CADITOIA



ART.	Dim.int. (cm)	Spessore	Peso/kg
PZCADC/F	80x50x H70	7	300
PZCADC/F	80x60x H90	6	456
PZCADS/F	80x60x H90	6	384

ANTI-RATTO

ART.	Dim.int. (cm)	Spessore	Peso/kg
PZ ANTI	80x60x H90	6	456

DISOLEATORE

ART.	Dim.int. (cm)	Lt	Peso/kg
DISOLEATORE	80x60x H90	240	456

POZZETTO DI CACCIATA

ART.	Dim.int. (cm)	Peso/kg
PZ CACCIATA	80x60x H90	456

POZZETTI CIRCOLARI IN CLS

ART.	Ø int. (cm)	Spessore	Peso/kg
AP80/50C/F	Ø80x H50	10	455
AP80/50C/F	Ø80x H50	10	330
AP80/100C/F	Ø80x H100	10	790
AP80/100S/F	Ø80x H100	10	670
AP100/50C/F	Ø100x H50	10	608
AP100/50S/F	Ø100x H50	10	420
AP100/100C/F	Ø100x H100	10	1028
AP100/100S/F	Ø100x H100	10	840
AP120/50C/F	Ø120x H50	10	715
AP120/50S/F	Ø120x H50	10	445
AP120/100C/F	Ø120x H100	10	1158
AP120/100S/F	Ø120x H100	10	890
AP150/50C/F	Ø150x H50	10	1024
AP150/50S/F	Ø150x H50	10	600
AP150/100C/F	Ø150x H100	10	162
AP150/100S/F	Ø150x H100	10	120
AP200/50/8C/F	Ø200x H50	8	1370
AP200/50/8S/F	Ø200x H50	8	620
AP200/50C/F	Ø200x H50	12,5	1885
AP200/50S/F	Ø200x H50	12,5	980

POZZETTI CIRCOLARI PERDENTI IN CLS



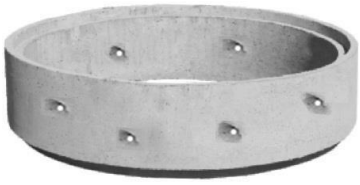

ART.	Ø int. (cm)	Spessore	Peso/kg
APD80/50	Ø80x H50	10	330
APD80/100	Ø80x H100	10	670
APD100/50	Ø100x H50	10	420
APD100/100	Ø100x H100	10	840
APD150/50	Ø150x H50	10	600
APD150/100	Ø150x H100	10	1200
APD200/50/8	Ø200x H50	8	620
APD200/50	Ø200x H50	12,5	984

SOLAI PER POZZETTI CIRCOLARI

ART.	Ø (cm)	Spessore	Peso/kg
SOL 100	Ø110	10	250
SOL 120	Ø140	20	740
SOL 150	Ø170	10	445
SOL 200	Ø225	15	1045

Prodotti con misure diverse da quelle riportate in catalogo possono essere realizzati su esplicita richiesta

TUBI IN CAV

ART.	Ø int. (cm)	Spessore	Peso/kg
TB 80	Ø80x L100	10	670
TB 100	Ø100x L100	10	840
TB 120	Ø120x L100	10	890
TB 150	Ø150x L100	10	1200
TB 160	Ø160x L100	18	2400
TB 180	Ø180x L100	20	2900
TB 200	Ø200x L100	20	3360

FOSSE BIOLOGICHE IMHOFF

ALTEZZA VARIABILE IN BASE AL NUMERO DI U.E. – POSSIBILITA' DI ANELLI H50

ART.	Ø int./est. (cm)	Utenti min/max
IM 100	Ø 100/120	3/15
IM 150	Ø 150/170	6/28
IM 200	Ø 200/225	11/55

ELEMENTI PER FOSSE INCLUSE

POZZETTO

ALETTE

TRAVE

BOTOLE

BOTOLE CON CHIUSINI IN CLS

ART.	Dimensioni (cm)	Spessore	Peso/kg
BTL 30	37x37	5	16
BTL 40	50x50	8	48
BTL 50	60x60	8	65
BTL 60	70x70	10	117

BOTOLE IN CAV PEDONALI E CARRABILI

ART.	Dimensioni (cm)	Spessore	Peso /kg
BTL 80	100x100 *	10 - 25	230 - 380
BTL100	120x120 *	10	390
BTL100/2	130x130 *	25	790
BTL120	150x150 *	25	1130
BTL160	190x190 *	25	1950
BTL200	240x240 *	25 - 30	3240 - 3880

**Passo uomo 60x60*

BOTOLA CON CHIUSINO CADITOIA

ART.	Dimensioni (cm)	Spessore	Peso /kg
BTL 85	85x110	15	200
CHSCDT	54x79	15	80

BOTOLE CADITOIA

ART.	Dimensioni (cm)	Spessore	Peso /kg
BTL 80/CAD	100x100	15	290
BTL 100/CAD	120x120	15	425
BTLCAD03	90x70	10	130

CANALETTE IN CLS CON POSSIBILITA' DI BEOLE DI COPERTURA

ART.	Dim. int. (cm) / gola	Dim. Est.(cm)	Peso/kg
CAN"U"/1	11x H11x L50	20x H16x L50	25
CAN"U"/2	20x H25x L100	35x H32x L100	135

ART.	Dim. int. (cm)	Dim. Est.(cm)	Peso/kg
CAN2	60x H30x L150	80x H40 L150	650

ART.	Dim. int. (cm)	Dim. Est (cm)	Peso/kg
CAN3	40x H20x L100	60x H30x L100	240

ART.	Dim. int. (cm)	Dim. Est (cm)	Peso/kg
CAN4	30x H30x L100	50x H40x L100	264
CAN5	50x H30x L100	70x H40x L100	312

ART.	Dim. int. (cm)	Dim. Est (cm)	Peso/kg
CAN6	45x H43x L100	65x H53x L100	363

Prodotti con misure diverse da quelle riportate in catalogo possono essere realizzati su esplicita richiesta

CANALETTE IN CLS CON POSSIBILITA' DI BEOLE DI COPERTURA

ART.	Dim. int. (cm)	Dim. Est (cm)	Peso/kg
CAN7	60x H58x L100	80x H68x L100	470
CAN8	80x H70x L110	100x H80x L110	634
CAN9	100x H50x L100	120x H60x L100	545
CAN10	100x H100x L100	130x H115x L100	1200

BEOLA DI COPERTURA REALIZZABILE PER CARICO PEDONALE E/O CARRABILE

ART.	Dimensioni (cm)	Peso/kg
BEOLA	DIMENSIONI VARIABILI	PESO VARIABILE

FOSSO DI GUARDIA

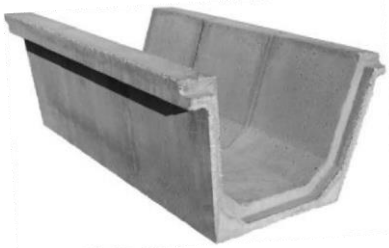

ART.	Dim. int. (cm)	Dim. Est (cm)	Peso/kg
FOSSO	25/50x H35x L90	45/70x H40x L90	230

CANALETTA EMBRICE ED IMBOCCO A VENTAGLIO

ART.	Dim. int. (cm)	Peso/kg
EMBRICE	37/47x H16x L50	25
IMBOCCO	37/58x H15x L50	26

Prodotti con misure diverse da quelle riportate in catalogo possono essere realizzati su esplicita richiesta

CUNETTE FRANCESI

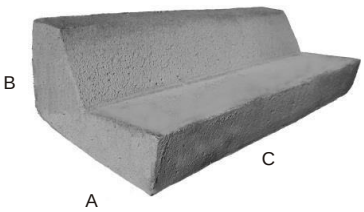

ART.	Dim. A- B - C (cm)	Peso /kg
CUNETTA 1	40x22x L100	120
CUNETTA 2	40x40x L150	290
CUNETTA 3	40x20x L40	50
CUNETTA 4	80x30x L150	638
CUNETTA 5	100x35x L150	767

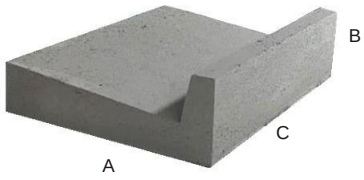

SCATOLARI IN CLS





ART.	Dim.int.(cm)	Spessore	Peso /kg
SCT1	40x80x L100	10	670
SCT2	80x80x L100	10	864
SCT3	100x100x L100	15	1656
SCT4	160x160x L100	15	2520
SCT5	170x150x L100	18	3072
SCT6	200x200x L100	20	4224

Prodotti con misure diverse da quelle riportate in catalogo possono essere realizzati su esplicita richiesta

CORDOLI IN CLS



ART.	Dimensioni (cm)	Peso /kg
CISTRA7	7/6,5 x 15 x L100	25
CISTRA10	10/8 x H25 x L100	57
CISTRA12	12/10 x H25 x L100	84
CISTRA12/16	12/11 x H16 x L100	40
CISTRA15	15/10 x H25 x L100	87

ART.	Dimensioni (cm)	Peso /kg
CISTRA20	20 x H30 x L50	60
CISTRA20/FORO	20 x H30 x L100	70

ART.	Dimensioni (cm)	Peso /kg
CISTRA20/40	20/16 x 40 x L100	190

ART.	Dimensioni (cm)	Peso /kg
CISTRA25	25/21 x 40 x L100	238

Prodotti con misure diverse da quelle riportate in catalogo possono essere realizzati su esplicita richiesta

CORDOLI IN CLS

CORDOLO PER PISTA CICLABILE



ART.	Dim. A- B- C (cm)	Peso /kg
CISTRABICI	38/17 x H25 x L33	46

CORDOLI SORMONTABILI



ART.	Dim. A- B - C (cm)	Peso /kg
CISTRA25ROT	30 x H17x L25	17
CISTRAROT	30 x H11/17 x L50	55

ARCHITRAVE

ART.	Dimensioni (cm)	Peso /kg
ARCHI	8 xH12 x Lmax 300	20 (KG/ML)

Prodotti con misure diverse da quelle riportate in catalogo possono essere realizzati su esplicita richiesta

NEW JERSEY

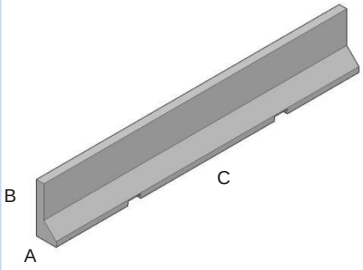

ART.	Dim. A- B - C (cm)	Peso /kg
NJ MONOPIEDE	40 x H100 x L620	3000

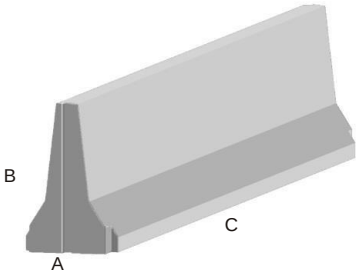

ART.	Dim. A- B - C (cm)	Peso /kg
NJ BIPIEDE1	62,5 x H100 x L620	4440



ART.	Dim. A- B - C (cm)	Peso /kg
NJ BIPIEDE2	60 x H120 x L200	1575



ART.	Dim. A- B - C (cm)	Peso /kg
NJ80/250	80 x H100 x L250	2700

NEW JERSEY NDBA - ANAS

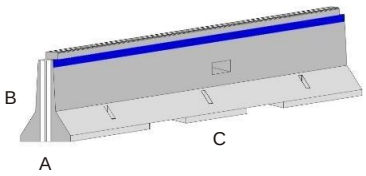

ART.	Dim. A- B - C (cm)	Peso /kg
NJ -NDBA	68 x H120 x L600	5650

MINI NEW JERSEY

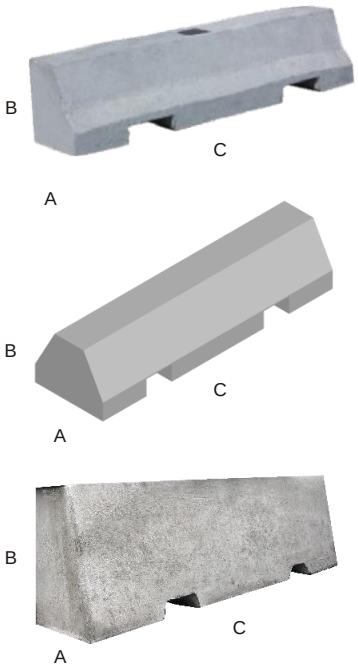

ART.	Dim. A- B - C (cm)	Peso /kg
MINI NJ1-mono	42,5x H45x L200	730
MINI NJ2-bipiede	60x H45x L200	920
MINI NJ3-bipiede	45x H60x L200	1000

POZZETTI ACI CON RIVESTIMENTO IN PP O IN RESINA EPOSSIDICA

ART.	Ø int./est. (cm)	Peso /kg
ACI/GUSCIO	DN80 H60	550
ACI/RESINA	DN80 H80 / 120 H100	800 / 2400

LOCULI MODULARE IN CAV





ART.	Dim. int. (cm)	Spessore	Peso /kg
LOC1	72x H70x L235	6	870
LOC2	80x H70x L240	5	1000
LOC3	76x H70x L235	5	920

Disponibili in batterie monoblocco con al max 5 posti

LASTRINE COPRI LOCULO DA TERRA

ART.	Dim.int.(cm)	Spessore	Peso /kg
LASTRA LOC.	83x 34 (variabile)	4,5	26

SERBATOI PER ACQUA POTABILE

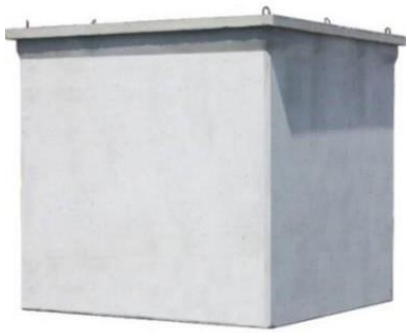

ART.	Dim.est. (cm)	Lt	Peso/kg
VASCA 1	240x225x H240	10.000	8000
VASCA2	240x225x H130	5.000	6000

ELEMENTI IN CLS

COPERTINE MURI

ART.	Dimensioni (cm)	Peso/kg
COP1	40x L25x H6/8	15
COP2	30x L25x H6/8	12

MURETTO

ART.	Dimensioni (cm)	Peso/kg
MURO	45/30 x H67x L100	430

ZANELLA

ART.	Dimensioni (cm)	Peso/kg
ZANELLA	60x H15x L100	190

ZAVORRA TRAPEZOIDALE PER PANNELLO FOTOVOLTAICO

ART.	Dimensioni (cm)	Peso/kg
ZAV/TRAP	17x H22/6x L65	35

ELEMENTI PER MURI CELLULARI - REGGIZOLLA

ART.	Dimensioni (cm)	Peso/kg
REGGIZOLLA	36x H16x L44	60

ELEMENTI IN CLS

DISSUASORI DI SOSTA

ART.	Dimensioni (cm)	Peso/kg
DIS 40	Ø40x H50	106
DIS 50	Ø50x H50	195

*Eventuale verniciatura a carico del cliente

PLINTI PER PALO

ART.	Dimensioni (cm)	Peso/kg
PLINTO 1	60x H90x L100	850
PLINTO 2	60x H60x L60	410
PLINTO 3	86x H100x L110	1030

PLINTO PER RECINZIONE MOBILE

ART.	Dimensioni (cm)	Peso/kg
PLINTO 4	20x H12x L60	23

FIORIERE

ART.	Dim.int.(cm)	Dim. Est (cm)	Peso/kg
FIOR1	60x100x H60	80x120x H70	750
FIOR2	56x126x H60	80x150x H70	1010

PALI PER VIGNA

ART.	Dimensioni (cm)	Peso/kg
PAL-VIGNA	8x8x L250	35

LASTRE PREDALLES

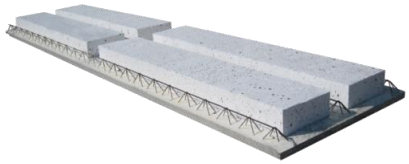

ART.	Dimensioni (cm)	Peso /kg
PREDALLES	120x H6 x lungh. variab.	Peso variab.

TRAVETTI TRALICCIATI PER SOLAI

ART.	Dimensioni (cm)	Peso /kg
TRAVTRAL	12x H4 x lungh. variab.	Peso variab.

VELETTE DA PONTE

ART.	Dimensioni (cm)	Peso /kg
VELETTA	60X240 SP.7	230

MURI A DOPPIA LASTRA

ART.	Dimensioni (cm)	Peso /kg
MURO2	120X ALTEZZA VARIAB. SP.7	PESO VARIABILE

Muro tralicciato con doppio pannello

MURO RECINZIONE A PETTINE

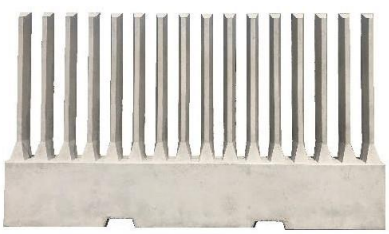

ART.	Dimensioni (cm)	Peso /kg
MURO/PETTINE	H TOT 230 L400	3000
	BASE 30 H70 L400 / ELEMENTI H160	

NOTE

NOTE

MIC

MIC
BASILE
MANUFATTI IN CEMENTO

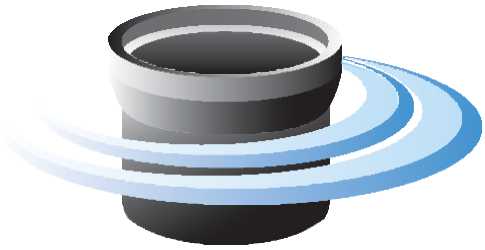

SEDE LEGALE
Via Dante Alighieri, 42
95025 ***ACI S. ANTONIO*** (CT)

STABILIMENTO 1
Via Penninazzo, 75
95029 ***VIAGRANDE*** (CT)
Tel.: +39 095 78 91 019
Fax.: +39 095 70 21 666

STABILIMENTO 2
Via Galileo Galilei sn
95025 ***ACI S. ANTONIO*** (CT)
Tel.: +39 095 78 91 019

Email: info@micbasile.com
Email:amministrazione@micbasile.com

Web: www.micbasile.it